


PUERTA SECCIONAL



# PUERTA SECCIONAL

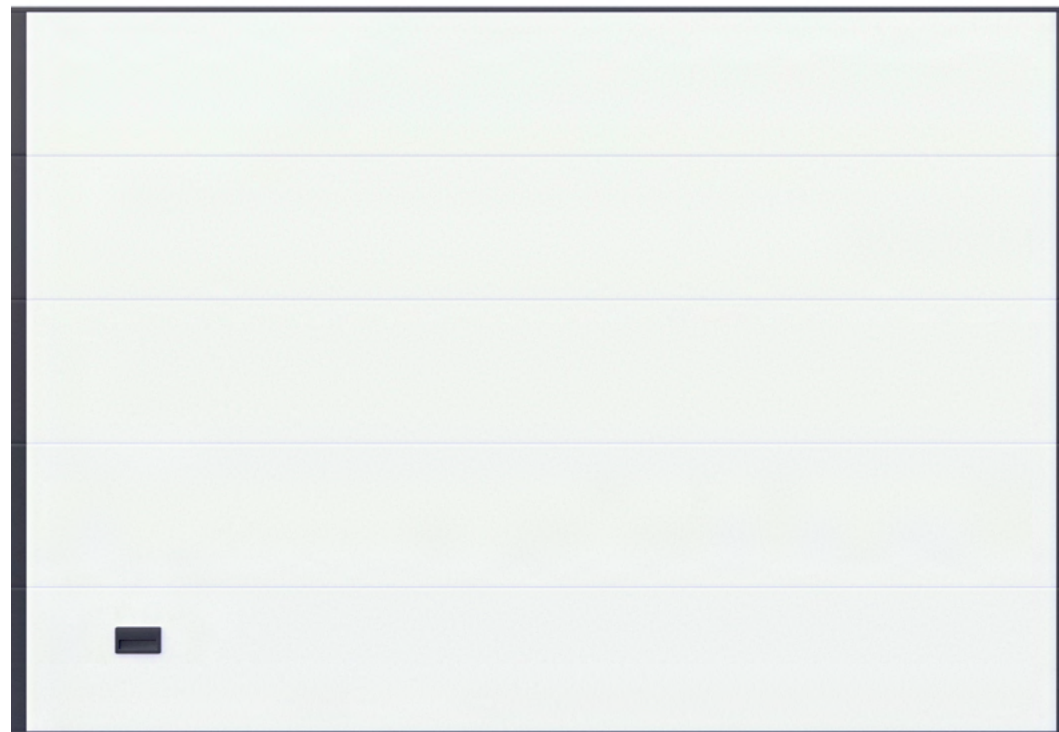

**Características.** Puerta seccional de paneles sándwich de 40 m/m de espesor, estos paneles están formados por chapa de acero pre pintado con relleno interior uniforme de poliuretano, dando un buen aislamiento térmico y acústico.

Las puertas abren verticalmente, tienen un funcionamiento silenciosos y de fácil manejo.

Se recomienda su automatización.



## Colores



Ral: 3000  
Rojo vivo



Ral: 5010  
Azul genciana



Ral: 6005  
Verde musgo



Ral: 6009  
Verde abeto



Ral: 7012  
Gris basalto



Ral: 7016  
Gris antracita



Ral: 8014  
Sepia



Ral: 9006  
Aluminio blanco



Ral: 9010  
Blanco puro



Imitación  
Madera clara



Imitación  
Madera oscura



Ral: 7016  
Sablé



Ral: 1015  
Marfil claro



Medidas personalizadas



Uso industrial



Uso residencial



Opción de automatismo



Opción de montaje




# PUERTA SECCIONAL MODELOS DISPONIBLES

## TEXTURAS



**Gofrado**

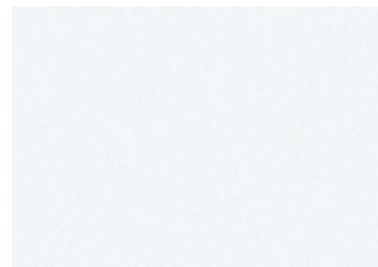

**Liso**

## TIPOS



**Gofrado Acanalado**

Colores Estándar

Ral:1015 / 3000 / 5010 / 6005 / 7016 / 8014

9006 / 9010 / 6009 / 7012

Imitación Madera Clara / Imitación Madera Oscura

Modelo también disponible en chapa.




**Gofrado Cuarterón**

Colores Estándar

Ral: 9010

Imitación Madera Clara

Imitación Madera Oscura

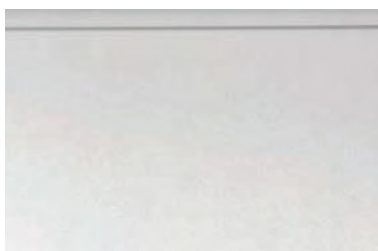


**Liso**

Colores Estándar

Ral 9010 / 7012 / 7016 / 7016 Sablé

Imitación Madera Clara

Imitación Madera Oscura

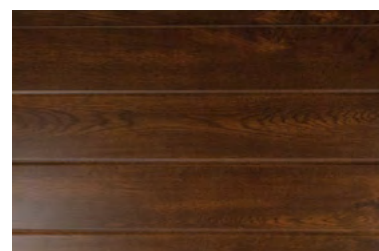

**Liso Acanalado**

Imitación Madera Clara

Imitación Madera Oscura



**Liso 1 Canal**


Colores Estándar

Ral 9010

Imitación Madera Clara

Imitación Madera Oscura

## CARACTERÍSTICAS PANEL

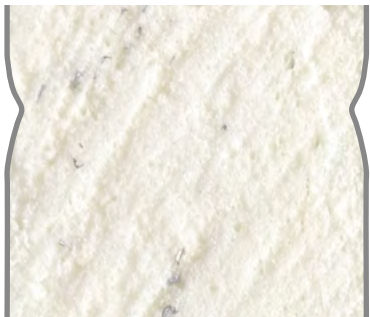


**Relleno de poliuretano**  
Relleno de poliuretano de 40mm,  
lo que le confiere un excelente  
aislamiento.



**Refuerzo de la bisagra**

## CERROJO PUERTA SECCIONAL

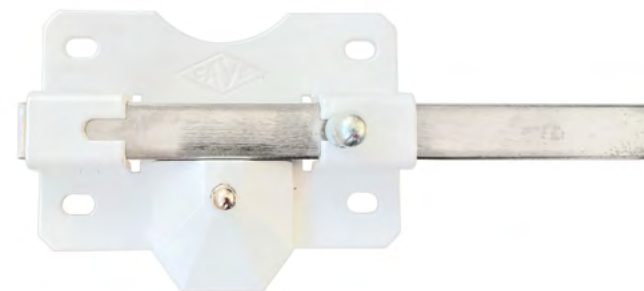

**Prolongador**  
Medida 180 mm.